




Alimentatore con DC-UPS 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

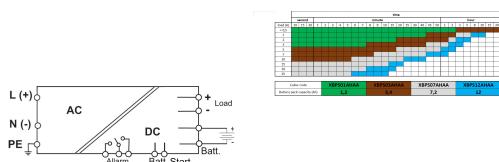

Codice doganale	85044083
Codice	XCSU1220W024VAA
Sigla	XCSU1-220W/024V/AA
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	120-230 Vac
Tensione di ingresso AC	90...264 Vac
Tensione di ingresso DC	90...370 Vdc (derating Uin<130 Vdc)
Frequenza	47...63 Hz
Corrente assorbita	2.73 A (120 Vac) / 1.17 A (230 Vac)
Corrente di picco all'accensione	30 A
Fattore di potenza	>0.9
Fusibile interno di protezione	T 2 A
Protezione esterna sulla linea AC	MCB: C 4 A / Fusibile: T 4 A
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	24 Vdc
Regolazione di uscita	26...28 Vdc funzionamento normale, 17...26 Vdc funzionamento a batteria
Corrente nominale	10 A a 50°C
Contatti di allarme	1 contatto (DC OK)
Tipo di batteria	Piombo-acido
Capacità batteria	max. 40 Ah (24 Vdc)
Corrente di ricarica	2 A - 4 A regolabile
Tensione di disconnessione batteria	≤ 18 Vdc ±0.5 V
Protezione	cortocircuito, sovraccarico della batteria, scarica profonda della batteria
DATI TECNICI GENERALI	
Range di temperatura operativo	-20...+50°C
Isolamento ingresso / uscita	3 kVdc / 60 s (uscita SELV)
Isolamento ingresso / PE	1.5 kVdc / 60 s
Isolamento uscita / PE	0.5 kVdc / 60 s
Standard Sicurezza Elettrica	EN 62368-1
Standard EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	2.5mm ² / 1.5mm ² push-in
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	100x130x140 mm
Peso approssimativo	1.35 kg
Informazioni di montaggio	verticale su una guida, distanziare 10 mm dai componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	
	CE



* Alimentatore con carica batterie integrato* Adatto per batterie al piombo* Alimenta simultaneamente il carico e la batteria* Protezione della batteria (sovrafflussi e scarica profonda)* Indicatore di stato a LED e contatto di allarme* Possibilità di avvio dei carichi da batteria

1 Consultare la scheda tecnica o le istruzioni per maggiori dettagli2 Per completare la carica, l'uscita DC dell'alimentatore deve essere settata almeno a 26 Vdc

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CSU1/220W/024V/AA Alimentatore con DC-UPS 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A