



Morsetto a vite 2.5mm², 1-piano, colore blu



Serie	CBC
Codice	CBI02
Sigla	CBC.2 (Ex)i
Codice doganale	85369010
Colore	blu
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	24 A nom./ 37 A max.
Calibro	A3
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A / 24 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	3.5 lb.in
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	500 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliamide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	CBC.2-10/PT/GR (cod. CB061GR)
Blu	CBC.2-10/PT (Ex)i (cod. CBI061)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/2/... (cod. PTC02...)
Modello B)	PTP/2/... (cod. PTP02...)
Portata nom. IEC / ATEX	24 A / 21 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	PTC/SP (cod. PTC0990)
Ponte di parallelo sezionabile	-
Piattina di parallelo multiplo	-
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	-
Coperture di protezione	-
Diaframma separazione morsetti	DFU/4/R (cod. DU04R)
Diaframma separatori ponti	DFM/800 (cod. DF800) - DFM/900 (cod. DF900)
Presca per spina di derivazione	-
Tastatore di prova componibile	SDC/5 (cod. DC005) - SDC/5P (cod. DC05P)
Piastrina terminale per tastatore	-
Inserito di polarizzazione per tastatore	SDC/POL (cod. DCPOL)
Sigliatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta antinfortunistica	PRP/7/G (cod. PRP070G)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	

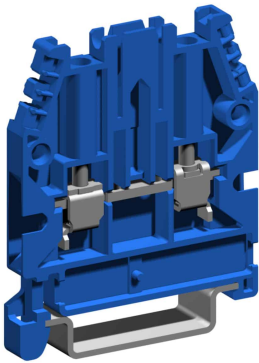



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBC.2/(EX)I Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore blu