



## Morsetto push-in 2.5mm<sup>2</sup>, 2-piani, colore grigio, serie EFD

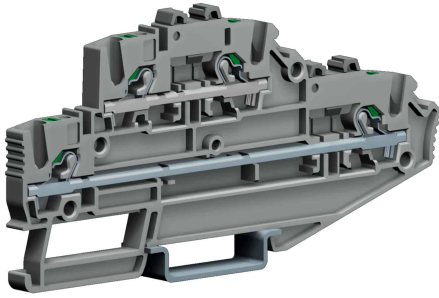

<b>Serie</b>	EFD
<b>Codice</b>	EFDS220GR
<b>Sigla</b>	EFDS.2/P/GR
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	Grigio
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	2 piani passanti
<b>Sezione nominale</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Conduttore flessibile</b>	0.2-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore con terminale - modello</b>	2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/19
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	630 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	20 A
<b>Calibro</b>	A3
<b>Caratteristiche secondo norma UL</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	300 V (B,D) - 150 V (C)
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	20 A
<b>Sezione (min-max)</b>	24-12 (AWG)
<b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Tensione Max AC/DC</b>	-
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	-
<b>Temperature di servizio Min/Max</b>	-
<b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>	6 kV / 3
<b>Lunghezza spellatura</b>	9 mm
<b>Larghezza (passo)</b>	5.2 mm
<b>Lunghezza</b>	110 mm
<b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>	54.5 / 62 / - mm
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	130 °C
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
<b>Grigia</b>	EFDS.2/PT/GR (cod. EFDS201GR)
<b>Blu</b>	-
<b>Spessore</b>	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	EFB.2/.../... (cod. EFB02...)
<b>Portata nom. IEC / ATEX</b>	20 A / -
<b>Diaframma separazione morsetti</b>	-
<b>Siglatura</b>	
<b>Striscia di numerazione adesiva</b>	-
<b>Striscia di numerazione ad incastro</b>	-
<b>Cartellino singolo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S)
<b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S)
<b>Blocchetto terminale</b>	
<b>A vite TH35</b>	BT/3 (cod. BT003)
<b>A incastro TH35</b>	BTO (cod. BT007)
<b>A incastro TH35 e G32</b>	BTU (cod. BT005)
<b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>	PR/3/..
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



\* Tempo di cablaggio ridotto  
 \* Pulsante per il rilascio del cavo  
 \* Morsetto con lo stesso profilo dei morsetti sezionabili Cod.EFDS200GR, Cod.EFDS210GR e dei morsetti portafusibile Cod.EFDS202GR, Cod.EFDS212GR

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EFDS.2/P/GR Morsetto push-in 2.5mm<sup>2</sup>, 2-piani, colore grigio, serie EFDS