


Morsetto a molla 2+2 1.5mm², 1-piano, colore grigio



| | |
|---|--|
| Serie | HMM |
| Codice | HM420GR |
| Sigla | HMM.1/2+2/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Passante |
| Sezione nominale | 1.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-2.5 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-2.5 mm ² |
| Conduttore con terminale | 1.5 mm ² – WP15/14 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1 | |
| Tensione Max AC/DC | 500 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 17.5 A |
| Calibro | B2 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione Max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 15 A |
| Sezione min.-max. | 26-14 (AWG) |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 400 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 17.5 A |
| Temperatura di utilizzo Min/Max | -40 °C / +80 °C |
| Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 9 mm |
| Larghezza (passo) | 4.2 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 43 / 51 / – mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | HMT.1/2+2/PT/GR (cod. HM421GR) |
| Blu | HMT.1/2+2/PT (Ex)i (cod. HI421) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/1/... (cod. PTC01...) |
| Modello B) | – |
| Portata nom. IEC / ATEX | 17.5 A / 17.5A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte verde | PTC/SP (cod. PTC0990) |
| Diaframma separazione morsetti | DFH/3/R (cod. DH03R) |
| Diaframma separatori ponti | DFM/500 (cod. DF500) |
| Spina di derivazione | – |
| Tastatore di prova componibile | SDH/4 (cod. DH004) – SDH/4P (cod. DH04P) |
| Piastrina terminale per tastatore | SH4/PT (cod. DH401) |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | SHZ/1 (cod. SH004) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | SHZ/1 (cod. SH004) |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | PR/3/.. |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |

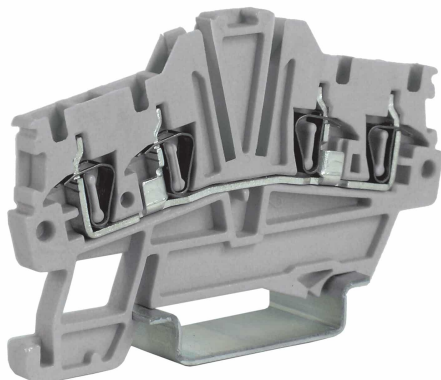

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HMM.1/2+2/GR Morsetto a molla 2+2 1.5mm², 1-piano, colore grigio