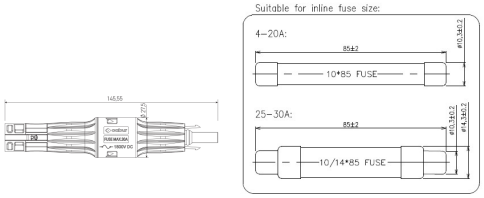

Connettore portafusibile Cabur Solar

Codice	IS43430N
Sigla	KX04FMHN
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Portafusibile
Tipo di connettore	portafusibile
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	30 (A)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare	
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	50 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 5 connettori)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Tappi	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE	

1 (1) Prodotto gestito su commessa; contattare il nostro ufficio vendite per verificare la disponibilità
2 (2) Prodotto venduto senza fusibile.
3 (3) Connettore idoneo per per fusibili c10x85 e 10/14x85

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KX04FMHN Connettore portafusibile Cabur Solar

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it