



Staffa profilo

A e foglio in gomma 110x130 mm

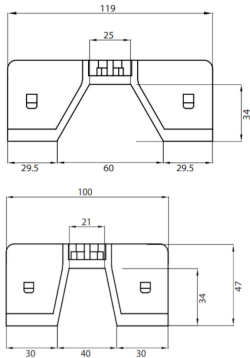

Serie	SOLAR FIX
Codice	ISFIX00
Sigla	ISFIX00
Codice doganale	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	per fissaggio pannello FV su copertura grecata
Tipo	A
Dimensioni (LxHxP)	119 x 100 x 47 mm
Confezionamento	Staffa dotata di tappetino di gomma ad uso guarnizione
Quantità per confezione	20 pezzi
ACCESSORI	
Piastra terminale	Selezionare da catalogo il codice della piastra terminale in plastica o in acciaio inox
Piastra	Selezionare piastra intermedia ISFIXSPPLI in plastica oppure ISFIXSPAZI in acciaio inox
VITE M x L (mm)	Selezionare codice ISFIXVTAZ* in base allo spessore del pannello FV



- * Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura
- * Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture
- * La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico
- * Il montaggio è semplice e veloce
- * La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza
- * Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

1 I disegni sono puramente indicativi. Le proporzioni potrebbero non corrispondere a quelle reali. Si faccia quindi riferimento alle quote in figura per le misure reali.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Staffa profilo A e foglio in gomma 110x130 mm