


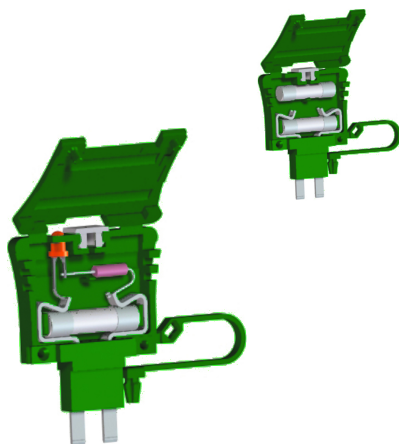

MAXIMA POTENZA DISPONIBILE SEC. REC. 4870-2-5				
Morsetto	HMFA.1 DIN 46450	HMFA.2 DIN 46450	HMFA.3 DIN 46450	HMFA.4 DIN 46450
Terminale (mm)	20	20	20	20
Conduttore (mm²)	0,75	0,75	0,75	0,75
Conduttore (mm²) - Conduttore (mm²)	1,5	1,5	1,5	1,5
	1,5	1,5	1,5	1,5
Conduttore (mm²) - Conduttore (mm²)	4	4	4	4
	4	4	4	4
Conduttore (mm²) - Conduttore (mm²)	1,5	1,5	1,5	1,5
	1,5	1,5	1,5	1,5

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


Inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 12V

Serie	CPF
Codice	CPF512
Sigla	CPF/5L12
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con LED di allarme da 12 V
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L12 Cartuccia con LED di allarme da 12V