


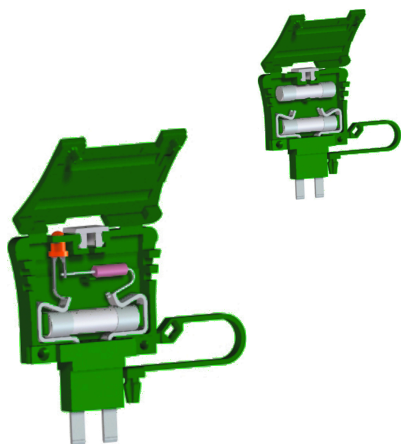

MAXIMA PRESENZA DISPONIBILITÀ SEC. REC. 48V/250V				
Morsetti	HMFA.2 250V	HMFA.2 250V	HMFA.2 250V	HMFA.2 250V
Terminali (1)	20	20	20	20
Caratteristiche (2)	0,2	0,2	0,2	0,2
Altezza (3)	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2
Altezza (4)	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2	1,2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


Inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 48V

Serie	CPF
Codice	CPF548
Sigla	CPF/5L48
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con LED di allarme da 48 V
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L48
Cartuccia con LED di allarme da 48V