
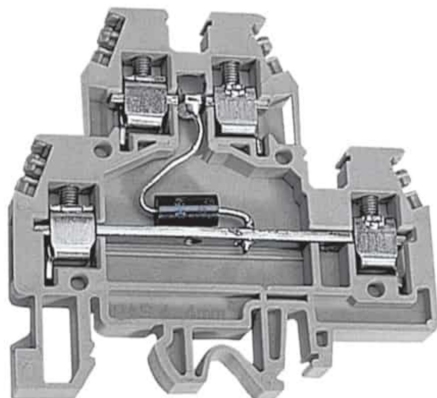


## Morsetto

a vite 4mm<sup>2</sup> con diodo soppressore 24V, 4mm<sup>2</sup>, colore.grigio

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | DAS                                         |
| <b>Codice</b>                                                               | DSD024GR                                    |
| <b>Sigla</b>                                                                | DAS.4/D24/GR                                |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                    |
| <b>Colore</b>                                                               | grigio                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                             |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Con diodo soppressore bidirezionale         |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 4 mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                             |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | 4 mm <sup>2</sup> – WP40/16                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                             |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 630 V (1)                                   |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 30 A (1)                                    |
| <b>Calibro</b>                                                              | A4                                          |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                             |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                             |
| <b>Tipo di componente</b>                                                   | Diodo soppressore 1.5KE30CA                 |
| <b>Tensione nominale</b>                                                    | 24 V (max. 28.5 Vdc)                        |
| <b>Tensione di breakdown (1mA)</b>                                          | 30 V ± 5%                                   |
| <b>Tensione max. di intervento / tempo di risposta</b>                      | 41 V / < 1 ns                               |
| <b>Isc (impulso 8/20 µs)</b>                                                | 160 A                                       |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | – / 3                                       |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 9 mm                                        |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 0.5 / 1.2 Nm                                |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 6 mm                                        |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 64 mm                                       |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 62 / 70 / 66 mm                             |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                      |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                          |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                             |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                             |
| <b>Grigia</b>                                                               | DAS/PT/GR (cod. DS101GR)                    |
| <b>Blu</b>                                                                  | DAS/PT (Ex)i (cod. DS201)                   |
| <b>Beige</b>                                                                | DAS/PT (cod. DS101)                         |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                      |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                             |
| <b>Modello A)</b>                                                           | PM/.../... (cod. PM...)                     |
| <b>Modello B)</b>                                                           | –                                           |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | 30 A / –                                    |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte</b>                              | –                                           |
| <b>Ponte di parallelo interno removibile</b>                                | DAS/VCI (cod. DS107) – DAS/VCE (cod. DS108) |
| <b>Ponte di parallelo sezionabile</b>                                       | POS/43 (cod. POS43)                         |
| <b>Piattina di parallelo multiplo</b>                                       | PMP/58 (cod. PMP58)                         |
| <b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>                       | CPM/01 (cod. CPM01) – CPX/01 (cod. CPX01)   |
| <b>Coperture di protezione</b>                                              | PRP/5 (cod. PRP05)                          |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFU/7/R (cod. DU07R)                        |
| <b>Presca per spina di derivazione</b>                                      | SDD/1 (cod. DD001) – PSD/A (cod. PD001)     |
| <b>Vite e piastrina di corto circuito</b>                                   |                                             |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                             |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/61 (cod. NU0861S)                     |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | CNU/8/61 (cod. NU0861S)                     |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                             |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                           |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                            |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                            |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                             |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                    |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | PR/DIN/...                                  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                             |



\* Con diodo di soppressione bidirezionale contro sovratensioni, transitori e disturbi impulsivi\* Protezione Classe D sec. DIN VDE 0675\* Categoria di sovratensioni <1.5 kV I (sec. DIN VDE 0110.1)\* Possibilità di inserire il ponte parallelo sul piano inferiore  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli2 (1) Valori riferiti al morsetto

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAS.4/D24/GR Morsetto a vite 4mm<sup>2</sup> con diodo soppressore  
24V, 4mm<sup>2</sup>, colore.grigio