GP810

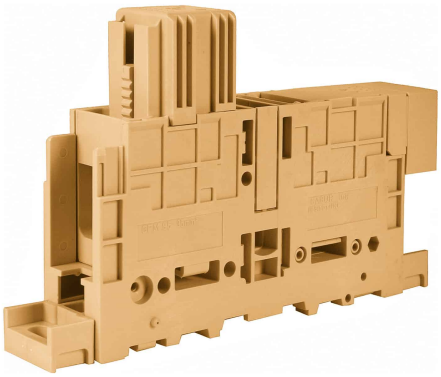

Morsetto

di potenza, collegamento barra/cavo 240mm2, da pannello, colore beige

Serie	GPM
Codice	GP810
Sigla	GPM.240/BC/FIX
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	240 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	95-240 mm²
Conduttore rigido	50-300 mm²
Conduttore con terminale - modello	40 mm – M12 (1)
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	415 A
Calibro	B16
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	1000 V
Corrente Max con sezione nominale	415 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +80 °C
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	43 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	14 / 21 Nm
Larghezza (passo)	52 mm
Lunghezza	–
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	–/ – / –
Altezza con montaggio a pannello	144 mm
Lunghezza con montaggio a pannello	219 mm
Interasse di fissaggio	172 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Modello A)	PFX/240/... (cod. PX24...)
Portata nom. IEC / ATEX	415 A / 376 A
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli**2** (1) Larghezza barra / diametro bullone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GPM.240/BC/FIX Morsetto di potenza, collegamento barra/cavo 240mm2, da pannello, colore beige

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it