HF310GR

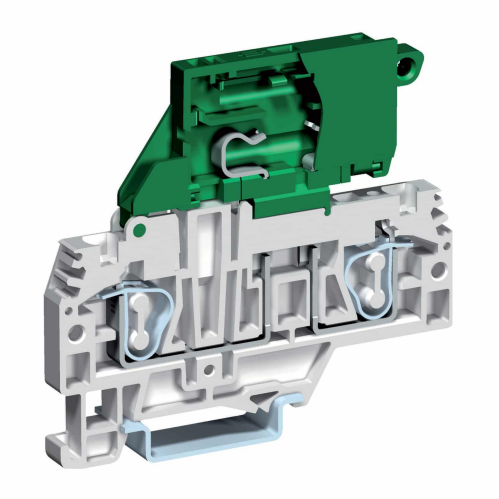



Morsetto a molla 4mm2
portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore grigio

Serie	HFR
Codice	HF310GR
Sigla	HFR.4/M/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 5×20
Sezione nominale	4 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm²
Conduttore rigido	0.2-6 mm²
Conduttore con terminale	4 mm² – WP40/16
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947–7–1-	
Tensione Max AC/DC	500 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A (10 A con CO/5)
Calibro	A4
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	10 A
Sezione min.-max.	28-10 (AWG)
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Larghezza (passo)	6.2 mm
Lunghezza	78 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	70 / 78 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HFR.4/PT/GR (cod. HF211GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/5/... (cod. PTC05...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	32 A
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/4/R (cod. DH04R)
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/51 (cod. NU1051S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/61 (cod. NU0861S)
Fusibile	5×20 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/5 (cod. VL103)
Circuito di segnalazione 12...48 V	CIL/HFR/M/12-48 (cod. HF518M)
Circuito di segnalazione 110...230 V	CIL/HFR/M/115-230 (cod. HF510M)
Cartuccia	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	

* Per fusibili 5x20 mm
* Con possibilità di evidenziare l'interruzione del fusibile mediante apposito accessorio

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

* Fusibile fornibile separatamente
* Accoppiabile con tutti i morsetti HMM.4/...

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HFR.4/M/GR
Morsetto a molla 4mm2 portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore grigio

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it