

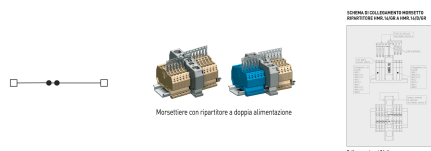


morsetto a molla passante a un piano, 16 mm², grigio

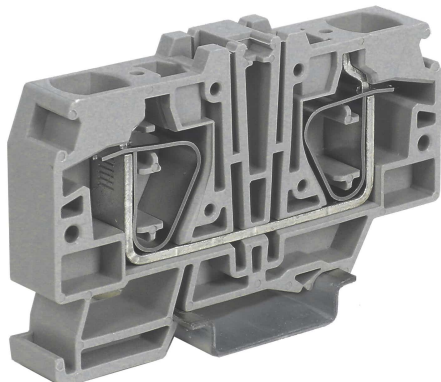

Serie	HMR
Codice	HM350GR
Sigla	HMR.16/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Ripartitore di potenziale
Sezione nominale	16 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	1.5-25 mm ²
Conduttore rigido	1.5-25 mm ²
Conduttore con terminale	16 mm ² – WP160/22
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1	
Tensione Max AC/DC	800 V
Corrente Max con sezione nominale	76 A (1)
Calibro	A7
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	30 A (1)
Sezione min. -max.	18-4 (AWG)
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperatura di utilizzo Min/Max	–
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	18 mm
Larghezza (passo)	12.8 mm
Lunghezza	80 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	50 / 57 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	Vedi tabella
Blu	–
Spessore	Vedi tabella
Ponte di parallelo	
Modello A)	Vedi nota (2)
Modello B)	Vedi nota (2)
Portata nom. IEC / ATEX	Vedi tabella
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	–
Diaframma separazione morsetti	DFH/4/R (cod. DH04R)
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a molla passante a un piano, 16 mm², grigio