# IS24111N

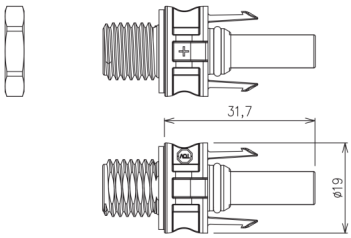


Connettore

Cabur Solar da pannello femmina 4-6mm²

| | |
|---|---|
| **Codice** | IS24111N |
| **Sigla** | KX04PF4060N |
| **Codice doganale** | 85366990 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Applicazione** | Pannello |
| **Tipo di connettore** | Femmina |
| **Massima tensione applicabile** | 1500 Vdc |
| **Massima corrente applicabile** | 45 (A) – 4mm² / 55 (A) – 6mm² |
| **Sezione dei cavi crimpabili** | 4-6 (mm²) |
| **Diametro PIN** | 4 (mm) |
| **Caratteristiche del PIN metallico** | Rame stagnato |
| **Materiale del guscio** | PPE / PA |
| **Resistenza di contatto Rc** | < 0.25 (mΩ) |
| **Coppia di serraggio** | 0.8 – 1.0 (Nm) |
| **Temperature di esercizio** | -40…+85 (°C) |
| **Grado di protezione** | IP68 (1m, 1h) |
| **Classe di infiammabilità** | UL94-V0 |
| **Confezionamento** | 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) |
| **ACCESSORI** | |
| **Pinza da utilizzare** | |
| **Matrice mobile** | UMCT3149 |
| **Matrice fissa** | IS3161N, IS3100N |
| **Matrice da utilizzare** | IS3154 |
| **Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori** | |
| **cod. chiave** | IS4SBLOCKN |
| **Quantità per confezione** | 2 pezzi |
| **Tappi** | |
| **Maschio** | IS52400N |
| **Femmina** | IS51400N |
| **Temperature di esercizio** | -40…+85 |
| **Grado di protezione** | IP68 (1m, 1h) |
| **Classe di infiammabilità** | UL94-V0 |
| **Quantità per confezione** | 50 pezzi |
| **COMPONENTI SCIOLTI** | |
| **Guscio plastico** | |
| **Cod. guscio** | ISPAN4FN |
| **Quantità per confezione** | 100 pezzi |
| **Pin Metallico avvolto su bobina** | |
| **cod. pin** | IS0601209N |
| **Quantità per confezione** | 2000 pezzi |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | , |

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KX04PF4060N Connettore Cabur Solar da pannello femmina 4-6mm²

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**