


## Staffa profilo C e foglio in gomma 110x130 mm



|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                    | SOLAR FIX                                                                                                              |
| <b>Codice</b>                   | ISFIX00C                                                                                                               |
| <b>Sigla</b>                    | ISFIX00C                                                                                                               |
| <b>Codice doganale</b>          | -, 39259010                                                                                                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |                                                                                                                        |
| <b>Applicazione</b>             | per fissaggio pannello FV su copertura grecata                                                                         |
| <b>Tipo</b>                     | C                                                                                                                      |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>       | 140 x 119 x 68 mm                                                                                                      |
| <b>Confezionamento</b>          | Staffa dotata di tappetino di gomma ad uso guarnizione                                                                 |
| <b>Quantità per confezione</b>  | 20 pezzi                                                                                                               |
| <b>ACCESSORI</b>                |                                                                                                                        |
| <b>Piastra terminale</b>        | Selezionare da catalogo il codice della piastra terminale esclusivamente tra quelle in acciaio inox, codici ISFIXSPAZ* |
| <b>Piastra</b>                  | Selezionare piastra intermedia ISFIXSPPLI in plastica oppure ISFIXSPAZI in acciaio inox                                |
| <b>VITE M x L (mm)</b>          | Selezionare codice ISFIXVTAZ* in base allo spessore del pannello FV                                                    |

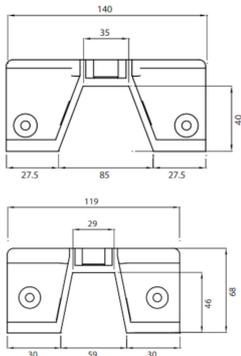

\* Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura\* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture\* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico\* Il montaggio è semplice e veloce\* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza\* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

1 I disegni sono puramente indicativi. Le proporzioni potrebbero non corrispondere a quelle reali. Si faccia quindi riferimento alle quote in figura per le misure reali. 2 ATTENZIONE: la Staffa di tipo C codice ISFIX00C è abbinabile esclusivamente alle piastre terminali in acciaio Inox codici ISFIXSPAZ\*

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Staffa profilo  
C e foglio in gomma 110x130 mm