ISPD1500DC3P

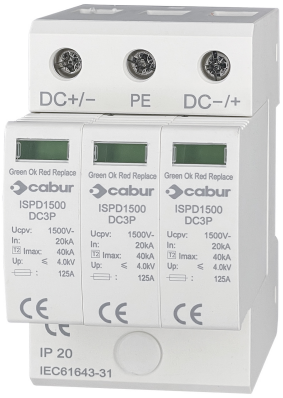



Limitatore
di sovratensione 1500Vdc, tipo II, tripolare

Serie	ISPD
Codice	ISPD1500DC3P
Sigla	ISPD1500DC3P
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tensione nominale Un	1500 (V)
Tensione massima continuativa Uc	1500 (V)
Corrente massima di scarica (8/20µs)	40 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)	20 (kA)
Livello di protezione	3.6 (kV)
Resistenza di isolamento Riso	> 10^2 (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 25 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Verde	OK
Led Rosso	Guasto
Collegamento segnale remoto	Si
Dimensioni (LxHxP)	36x90x68
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Per sistemi a 1500V
1 (1) Il fusibile non e obbligatorio su tutti gli impianti, sceglierne uno della portata idonea al proprio sistema ove necessario

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 1500Vdc, tipo II, tripolare

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it