MB100

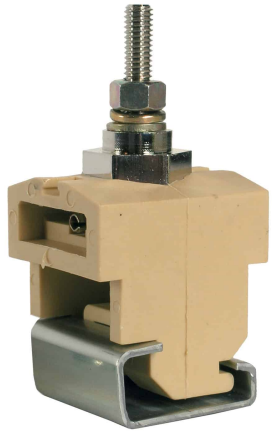

Morsetti a perno filettato per l'amarro di capicorda o barre con larghezza max. 30 mm, da montarsi su profilato PR/DIN.
È consigliabile l'impiego dei diaframmi separatori **DUS/1** o **DUS/3** per garantire la distanza di isolamento fra fasi diverse.

Qualora si rendesse necessaria la copertura antinfortunistica della morsettiera, la funzione di isolamento verrebbe assolta dai supporti **SPS/5** della copertura stessa.

Morsetto
a bullone, 50mm2 per guida G32, colore beige

Serie	MBL
Codice	MB100
Sigla	MBL.50/6
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Per capicorda
Sezione nominale	50 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	30-50 mm²
Conduttore rigido	30-70 mm²
Conduttore con terminale - modello	M6 / 10 mm / 19 mm (1)
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	150 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	150 A
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	15.3 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	3 Nm
Larghezza (passo)	35 mm
Lunghezza	40 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	–/ – / 79 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Diaframma separazione morsetti	DUS/1 (cod. DUS01)
Copertura di protezione connettore	PRT/P (cod. PRT01)
Supporto per copertura	SPS/5 (cod. SPS05)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	–
A incastro TH35	–
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli**2** (1) Diametro perno / chiave dado / chiave controdado. Larghezza barra max 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MBL.50/6 Morsetto a bullone, 50mm2 per guida G32, colore

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

beige

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it