RP300GR

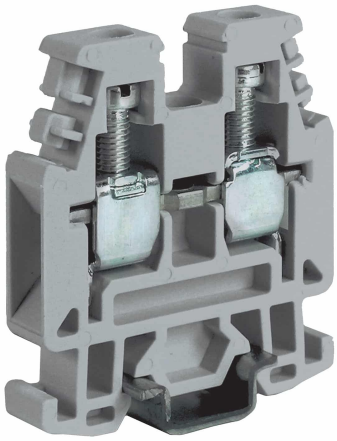

Morsetto a vite 4mm2, 1-piano,
colore grigio, per guida TH15

Serie	RN – RP
Codice	RP300GR
Sigla	RP.4/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Minimorsetto passante
Sezione nominale	4 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-6 mm²
Conduttore rigido	0.5-6 mm²
Conduttore con terminale - modello	4 mm² – WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	630 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	30 A
Sezione (min-max)	20-10 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	320 V
Corrente Max con sezione nominale	32 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 1.2 Nm
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	31 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	– / – / –
Altezza montato su TH15–5.5	35 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	RP4/PT/GR (cod. RP301GR)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/.../... (cod. PM...)
Modello B)	PMP/58 (cod. PMP58)
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/01 (cod. CPM01) – CPX/01 (cod. CPX01)
Diaframma separazione morsetti	DFP/2/R (cod. DFP2R)
Blu	RP4/PT (Ex)i (cod. RP401)
Portata nom. IEC / ATEX	32 A / 32 A
Coperture di protezione	PRP/5 (cod. PRP05)
Presa per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/A (cod. PD001)
Vite e piastrina di corto circuito	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/61 (cod. NU0861S)
Targhetta antinfortunistica	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/2 (cod. BT006)
Profilati	
IEC 60715/TH15	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RP.4/GR
Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it