SB320GR

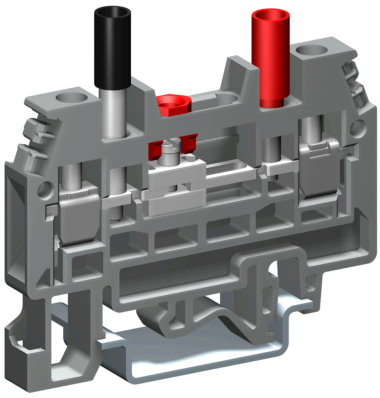



Morsetto sezionatore a vite 4mm2
per circuiti amperometrici, colore grigio

Serie	FPC – SCB
Codice	SB320GR
Sigla	SCB.4/CD/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Sezionabile a cursore
Sezione nominale	4 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm²
Conduttore rigido	0.2-6 mm²
Conduttore con terminale - modello	4 mm² – WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 1.2 Nm
Larghezza (passo)	6.5 mm
Lunghezza	58 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	44 / 52 / 48 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	SCB.4/PT/GR (cod. SB301GR)
Blu	–
Beige	SCB.4/PT (cod. SB301)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/40/... (cod. PM4...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	32 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	–
Ponte di parallelo sezionabile	POS/12 (cod. POS12)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/42 (cod. PMP42)
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/12 (cod. CPM12)
Diaframma separazione morsetti	DFU/3/R (cod. DU03R)
Diaframma separatori ponti	–
Presa per spina di derivazione	1 pezzo incluso
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Vite e piastrina di corto circuito	
Vite e colonnina	1 pezzo incluso
Piastrina a 2 poli	SCB/4/PO/2 (cod. SB303)
Piastrina a 4 poli	SCB/4/PO/4 (cod. SB304)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

***** Versione CD per circuiti amperometrici (con prese di derivazione a monte ed a valle del cursore e colonnina per corto circuito a monte del cursore)
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCB.4/CD/GR
Morsetto sezionatore a vite 4mm2 per circuiti amperometrici, colore grigio

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it