



## Interfaccia

### D-sub 37 poli femmina slim

<b>Serie</b>	CPD
<b>Codice</b>	XCPD37F
<b>Sigla</b>	CPD37F
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Numero di poli</b>	37
<b>Tipo di connettore / versione</b>	D-sub femmina
<b>Tensione nominale d'ingresso</b>	0...25 Vac / 0...60 Vdc
<b>Corrente nominale d'ingresso</b>	2 A max
<b>Intervallo di temperatura operativa</b>	-20...+60°C
<b>Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento</b>	II / 2
<b>Grado di protezione</b>	IP 00
<b>Tipo di collegamento</b>	2.5 mm <sup>2</sup> a vite
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	77x80x93 mm
<b>Materiale del contenitore</b>	materiale plastico UL94V-0
<b>Informazione di montaggio</b>	verticale su guida, affiancati
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR003, PR903, PR005, PR921
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)</b>	PR007, PR907, PR006, PR922
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE

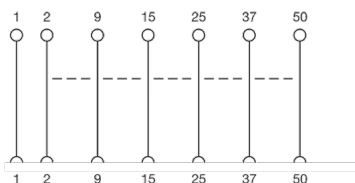

\* Modulo universale  
\* Dimensioni compatte

1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPD37F Interfaccia D-sub 37 poli femmina slim