


Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 72Vdc 33A



Serie	Triple Power
Codice	XCSG2401G
Sigla	CSG2401G
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	3x 400–500 Vac
Tensione di ingresso AC	340...550 Vac
Frequenza	47...63 Hz
Corrente assorbita	4.5 A (400 Vac) / 3.5 A (500 Vac)
Corrente di picco all'accensione	10 A (con circuito di limitazione attivo)
Fattore di potenza	> 0,92
Protezione esterna sulla linea AC	MT: C-10 A / Fusibile: T 10 A
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	72 Vdc
Regolazione di uscita	50...87 Vdc
Corrente nominale	33 A a 45°C
Corrente limite di sovraccarico	50 A per >5 s
Corrente di picco di corto circuito	50 A per 5 s
Ripple con dati nominali	200 mVpp
Tempo di Hold up	10 ms (400 Vac) / 10 ms (500 Vac)
Segnali di stato	LED "DC OK" / LED "Alarm" / Display
Contatti di allarme	contatto pulito, max. 1A @ 24 Vdc (programmabile)
Collegamento parallelo	possibile
Collegamento parallelo ridondante	già predisposto con diodo ORing interno
DATI TECNICI GENERALI	
Efficienza	92% (400 Vac) / 92% (500 Vac)
Potenza dissipata	200 W (400 Vac) / 200 W (500 Vac)
Range di temperatura operativo	-20...+60°C (derating -40 W >45°C)
Isolamento ingresso / uscita	3 kVac / 60 s (uscita non SELV)
Isolamento ingresso / PE	1.5 kVac / 60 s
Isolamento uscita / PE	0.5 kVac / 60 s
Standard e approvazioni	EN 60950-1
Standard EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	4 mm ² / 35 mm ²
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	234x105x130 mm
Peso approssimativo	2.8 Kg
Informazioni di montaggio	verticale su guida, distanziare 60 mm da componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
Targhetta identificativa	TAP207A, TAP128A, TAP178A, TAP209A
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE,

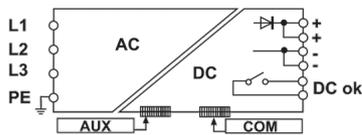

* Ingresso trifase 400-500 Vac* Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni in ingresso e in uscita* Protezione da sovratemperatura* Adatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni* Contatto di allarme intelligente e programmabile* Elevata capacità di sovraccarico per garantire la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti
1 Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori dettagli2 La protezione da sovraccorrente può essere impostata in modalità Hiccup o in modalità a corrente costante, la corrente massima fornita dipende dalla resistenza di linea3 Prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CSG2401G

Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 72Vdc 33A