# XIF10PML

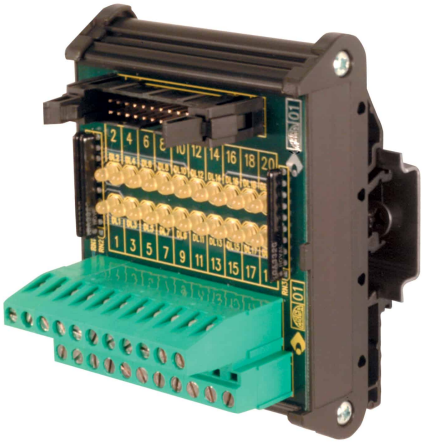




Interfaccia
IDC 10 poli maschio con LED

| | |
|---|---|
| **Serie** | IF |
| **Codice** | XIF10PML |
| **Sigla** | IF10PML |
| **DATI TECNICI GENERALI** | |
| **Numero di poli** | 10 |
| **Tipo di connettore / versione** | IDC maschio |
| **Tensione nominale d'ingresso** | 0…50 Vac/dc |
| **Corrente nominale d'ingresso** | 750 mA max |
| **Intervallo di temperatura operativa** | -20…+60°C |
| **Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento** | II / 2 |
| **Grado di protezione** | IP 00 |
| **Tipo di collegamento** | 2.5 mm² a vite |
| **Indicatore di stato** | LED (1) |
| **Dimensioni (LxHxP)** | 42x66x93 mm |
| **Materiale del contenitore** | materiale plastico UL94V-0 |
| **Informazione di montaggio** | verticale su guida, affiancati |
| **ACCESSORI** | |
| **Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)** | PR003, PR903, PR005, PR923 |
| **Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)** | PR007, PR907, PR006, PR924 |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | CE |

***** Modulo universale
**1** Il numero finale corrisponde al numero degli connettori**2** (1) I LED di stato sono configurati per una tensione nominale di 24 Vdc con comune negativo

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IF10PML Interfaccia
IDC 10 poli maschio con LED

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**