XISD25PF

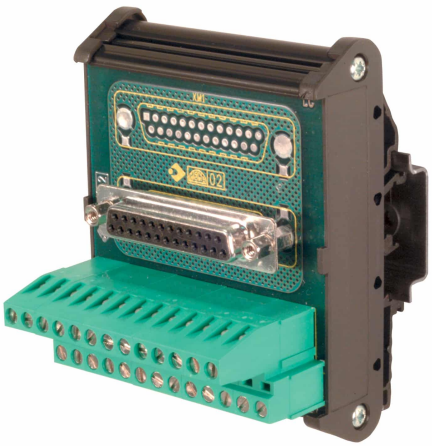

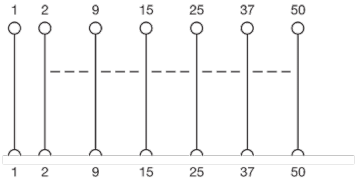

Interfaccia D-sub 25 poli
femmina

Serie	ISD
Codice	XISD25PF
Sigla	ISD25PF
DATI TECNICI GENERALI	
Numero di poli	25
Tipo di connettore / versione	D-sub femmina
Tensione nominale d'ingresso	0…25 Vac / 0…60 Vdc
Corrente nominale d'ingresso	2 A max
Intervallo di temperatura operativa	-20…+60°C
Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	2.5 mm² a vite
Dimensioni (LxHxP)	70x66x93 mm
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Informazione di montaggio	verticale su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR003, PR903, PR005, PR911
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR007, PR907, PR006, PR912
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Modulo universale
1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISD25PF Interfaccia D-sub 25 poli femmina

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it