

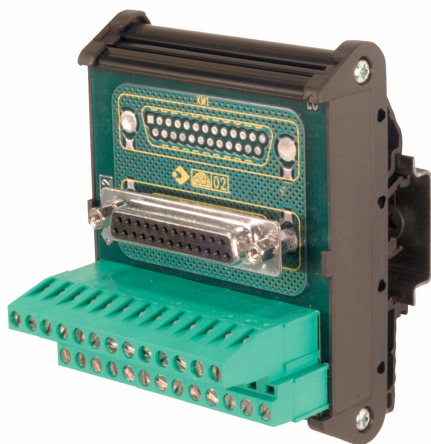




Interfaccia

D-sub 37 poli femmina

Serie	ISD
Codice	XISD37PF
Sigla	ISD37PF
DATI TECNICI GENERALI	
Numero di poli	37
Tipo di connettore / versione	D-sub femmina
Tensione nominale d'ingresso	0...25 Vac / 0...60 Vdc
Corrente nominale d'ingresso	2 A max
Intervallo di temperatura operativa	-20...+60°C
Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	2.5 mm ² a vite
Dimensioni (LxHxP)	107x66x93 mm
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Informazione di montaggio	verticale su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR003, PR903, PR005, PR912
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR007, PR907, PR006, PR913
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

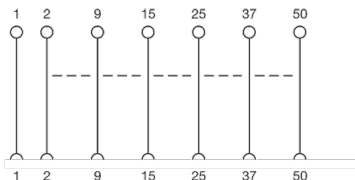

* Modulo universale
1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISD37PF Interfaccia
D-sub 37 poli femmina