


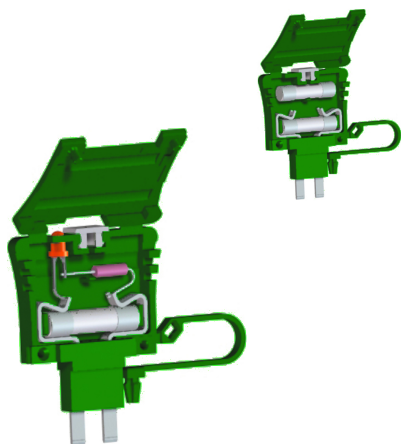

MAXIMA POTENZA DISPONIBILE SEC. REC. 4870-2/5			
Morsetti	HMFA.1 DIN 46450	HMFA.2 DIN 46450	HMFA.2-1 DIN 46450
Termini (N)	20	20	20
Conduttore (N)	0,7	0,7	0,7
Sezione (mm²) (max. conduttore)			
	1,2	1,2	1,2
Conduttore (mm²) (max. conduttore)			
	1,2	1,2	1,2
Sezione (mm²) (max. conduttore)			
	4	4	4
Conduttore (mm²) (max. conduttore)			
	1,2	1,2	1,2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


Inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 24V

Serie	CPF
Codice	CPF524
Sigla	CPF/5L24
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con LED di allarme da 24 V
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



- 1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL103
2 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L24 Cartuccia con LED di allarme da 24V