# AF400GR

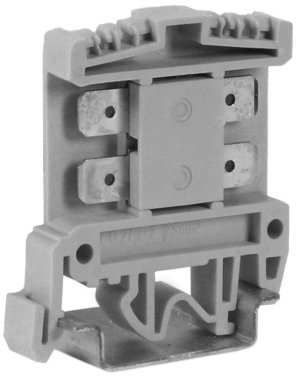

Morsetto

2+2 a spina piatta, colore grigio

| | |
|---|---|
| **Serie** | AFO |
| **Codice** | AF400GR |
| **Sigla** | AFO.2/2+2/GR |
| **Colore** | Grigio |
| **Codice doganale** | 85369010 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Funzione/Tipo** | Passante con connessioni a spina piatta |
| **Sezione nominale** | 2.5 mm² |
| **Capacità di connessione** | |
| **Conduttore flessibile** | < 2.5 mm² |
| **Conduttore rigido** | – |
| **Conduttore con terminale - modello** | – |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN** | |
| **Tensione max AC/DC** | 630 V |
| **Corrente max con sezione nominale** | 20 A |
| **Calibro** | – |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma UL** | |
| **Tensione max AC/DC** | 600 V |
| **Corrente Max con sezione nominale** | 15 A |
| **Sezione (min-max)** | – |
| **Coppia di serraggio (UL)** | – |
| **Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex** | |
| **Tensione Max AC/DC** | – |
| **Corrente Max con sezione nominale** | – |
| **Temperature di utilizzo Min/Max** | – |
| **Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento** | 6 kV / 3 |
| **Lunghezza spellatura** | – |
| **Coppia di serraggio (nom. / max.)** | – |
| **Larghezza (passo)** | 6.5 mm |
| **Lunghezza** | 44 mm |
| **Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32** | 49 / 57 / 52 mm |
| **Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)** | 130 °C |
| **Materiale plastico** | Poliammide UL94V-0 |
| **ACCESSORI** | |
| **Piastrina terminale** | |
| **Grigia** | AFO/PT/GR (cod. AF201GR) |
| **Blu** | – |
| **Beige** | AFO/PT (cod. AF201) |
| **Spessore** | 1.5 mm |
| **Ponte di parallelo** | |
| **Modello A)** | – |
| **Portata nom. IEC / ATEX** | – |
| **Striscia di segnalazione presenza ponte** | – |
| **Piattina di parallelo multiplo** | – |
| **Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)** | – |
| **Coperture di protezione** | – |
| **Diaframma separazione morsetti** | DFU/1/R (cod. DU01R) |
| **Diaframma separatori ponti** | – |
| **Presa per spina di derivazione** | – |
| **Siglatura** | |
| **Cartellino singolo** | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| **Cartellino singolo per inserimento a passo** | – |
| **Blocchetto terminale** | |
| **A vite TH35** | BT/3 (cod. BT003) |
| **A incastro TH35** | BTO (cod. BT007) |
| **A incastro TH35 e G32** | BTU (cod. BT005) |
| **Profilati** | |
| **IEC 60715/TH35** | PR/3/... |
| **IEC 60715/G32** | – |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | |

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**

# AF400GR

***** Con connessioni a spina piatta***** Terminali da 6.3x0.8 mm conformi a Norma IEC 61210
**1** Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AFO.2/2+2/GR
Morsetto 2+2 a spina piatta, colore grigio

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**