RN500GR

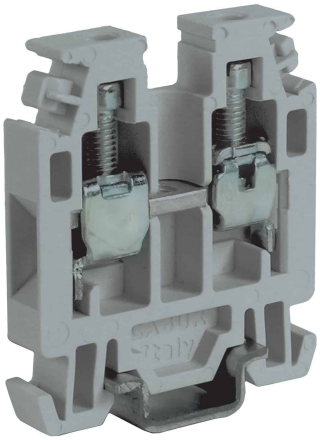

Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano,
colore grigio, per guida TH15

Serie	RN – RP
Codice	RN500GR
Sigla	RN.2/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Minimorsetto passante
Sezione nominale	2.5 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-4 mm²
Conduttore rigido	0.2-4 mm²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	24 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	3.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	320 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	8 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5 mm
Lunghezza	27 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	– / – / –
Altezza montato su TH15–5.5	32 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	RFN/PT/GR (cod. RF101GR)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/12/... (cod. PM12...), non per utilizzo Ex
Modello B)	PMP/25 (cod. PMP25)
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/16 (cod. CMP16) – CPX/16 (cod. CPX16)
Diaframma separazione morsetti	DFP/2/R (cod. DFP2R)
Blu	RFN/PT (Ex)i (cod. RF201)
Portata nom. IEC / ATEX	24 A / 24 A
Coperture di protezione	PRP/5 (cod. PRP05)
Presa per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/A (cod. PD001)
Vite e piastrina di corto circuito	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta antinfortunistica	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/2 (cod. BT006)
Profilati	
IEC 60715/TH15	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RN.2/GR
Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it