



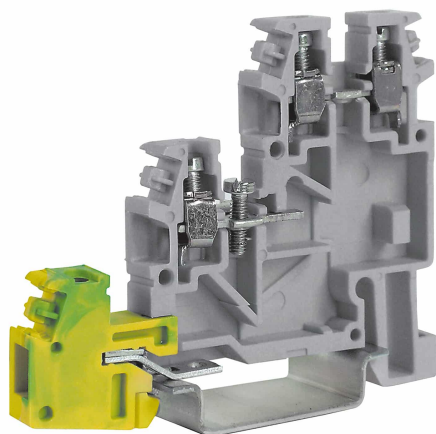

Morsetto a vite 2.5mm² a 2
piani+terra, beige (obsoleto)

Serie	TL
Codice	TL400
Sigla	TLE.2
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	3 piani (2 passanti + terra)
Sezione nominale	2.5 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm²
Conduttore rigido	0.2-4 mm²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	250 V
Corrente max con sezione nominale	24 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	3.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	8 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	6.2 mm
Lunghezza	62.5 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	TLS/PT/GR (cod. TL101GR)
Blu	–
Beige	TLS/PT (cod. TL101)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/.../... (cod. PM...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	24 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	–
Ponte di parallelo interno removibile	–
Ponte di parallelo sezionabile	POS/41 (cod. POS41)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/02 (cod. PMP02)
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/21 (cod. CPM21) / –
Coperture di protezione	PRP/5 (cod. PRP05)
Diaframma separazione morsetti	DFU/3/R (cod. DU03R)
Diaframma separatori ponti	DFM/400 (cod. DF400)
Presca per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/A (cod. PD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TL400 Morsetto
a vite 2.5mm² a 2 piani+terra, beige (obsoleto)