



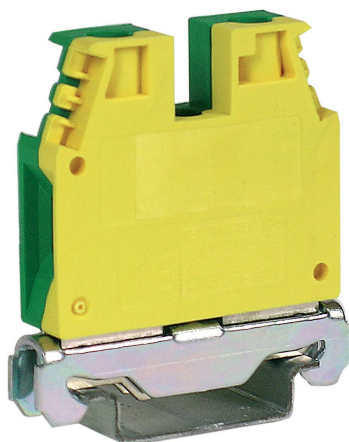

Scheda Morsetto a vite 10mm ² , 1-piano di terra, per guida TH35									
Descrizione	Quantità	Unità	Descrizione	Quantità	Unità	Descrizione	Quantità	Unità	Descrizione
Morsetto a vite 10mm ² , 1-piano di terra, per guida TH35	1	pezzo	Plastrina terminale	1	pezzo	Cartellino singolo	1	pezzo	Blocchetto terminale

Morsetto a vite 10mm², 1-piano
di terra, per guida TH35

Serie	TEC
Codice	T0510
Sigla	TEC.10/O
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	10 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	1.5-16 mm ²
Conduttore rigido	1.5-16 mm ²
Conduttore con terminale - modello	10 mm ² - WP100/21
Caratteristiche secondo norma IEC EN	60947-7-2
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	B6
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	1.2 / 1.9 Nm
Larghezza (passo)	10 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Plastrina terminale	
Grigia	-
Verde	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle serie CBC e GPA
* Morsetto con corpo isolante chiuso, non necessita della piastrina terminale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TEC.10/O

Morsetto a vite 10mm², 1-piano di terra, per guida TH35