XRFA024D

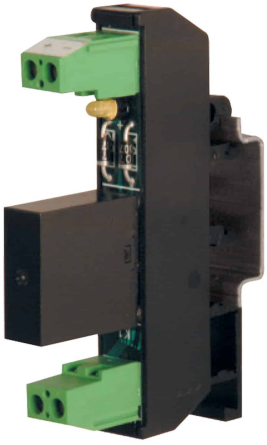



1 rele elettromeccanico 24Vdc
SPST(NA) 5A a vite, non estraibile

Serie	
Codice	XRFA024D
Sigla	RFA024D (1)
Codice doganale	85364190
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione nominale d'ingresso	24 Vdc ±10%
Tensione di pull-in / drop-out	18.4 V / 2.4 V
Corrente assorbita	15 mA ±10%
Tempo di commutazione ON / OFF	15 ms / 5 ms
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento, inversione di polarità
Tipo di collegamento	2.5 mm² a vite
Tipo di collegamento relè	1 non estraibile
DATI TECNICI DI USCITA	
Tipo di contatto	SPST(NO), 1 forma A (NO), AgSnO2
Corrente nominale (carico resistivo)	5 A (250 Vac)
Corrente massima	10 A
Carico minimo applicabile	100 mA / 5 Vdc
Tipo di connessione	2.5 mm² a vite
DATI TECNICI GENERALI	
Intervallo di temperatura operativa	-20…+70°C
Isolamento ingresso / uscita	2.5 kVac / 60 s
Grado di protezione	IP 00
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Indicatore di stato	LED "Input"
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	12x77x52 mm
Peso approssimativo	30 g
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
Relè di ricambio	8904075
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE,

***** Relè non estraibili
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici**2** (1) Versione prodotta su richiesta; contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RFA024D 1 rele
elettromeccanico 24Vdc SPST(NA) 5A a vite, non estraibile

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it